


k.ú. Rumburk

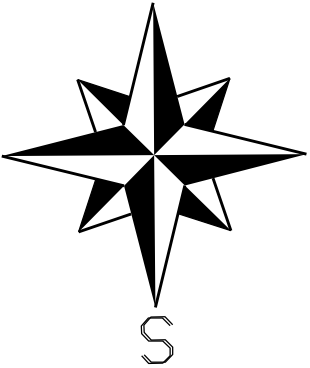


SVĚTLIVKY - svítidla veřejného osvětlení:

- svítidlo BGP243 LED DM50 BL2 7800/47-49W NW
CLO IP66 IK08, autonomní stmívání 5 stupňů
složár 7metrů (K-7-133/89/60), výložník 1m (SK-1-100)
- svítidlo BGP202 LED DN09 1500/10,5-11W NW
CLO IP66 IK08, autonomní stmívání 5 stupňů
sádový složár 5m (K-5-133/89/60)
- Stávající svítidlo VO

LYSĚTLIVKY:

- nové zemní vedení veřejného osvětlení
- přípojková skříň s měření veřejného osvětlení
- vedení veřejného osvětlení stávající
- stávající zemní vedení (NN, VN)
- stávající vrchní vedení NN (AlFe, závěsný kabel)
- plynovod (NTL, STL)
- kanalizace
- vodovodní řád
- sčítací vedení zemní
- sčítací vedení zemní, nezaměřené
- PB - sloup (betonový, dřevěný, mřížový)
- trastanice

Měřítko: 1:500		ENPRO Energo s.r.o. Sokolská 137/45, 751 01 Valtalské Mlýnské Pracoviště Ustí nad Labem				Koordinátní situace	
		Město Rumburk		C. výř.: 1			
		Město Rumburk		Město Rumburk			
		Město Rumburk		Město Rumburk			
		Město Rumburk		Město Rumburk			

Podzemní zařízení jsou zakreslena informativně před zahájením prací je nutno vytýčit.
Nutno dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005.
NN: AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN - C
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000 - 1, na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v síti TN - C

