



## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### evidovaná pod číslem:

u objednatele: **012020**, čj.: ORRI/1574-20/5808-2019/surm

u zhotovitele:


### 1. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiřím Pimparou, místostarostou města
E-mail:	<a href="mailto:jiri.pimpara@rumburk.cz">jiri.pimpara@rumburk.cz</a>
Tel., mob.:	412 356 213, 607 088 234
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	78-5141630287/0100
Adresa pro zaslání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	<a href="mailto:dagmar.mertlova@rumburk.cz">dagmar.mertlova@rumburk.cz</a>
Tel., mob.:	412 356 233, 725 712 737

(dále jen jako „objednatel“)

Název:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
E-mail:  
Tel., mob.:  
Bankovní spojení  
Číslo účtu:  
Pracovník pověřený jednáním  
ve věcech smluvních plnění dodávek  
a předání prací:  
E-mail:  
Tel., mob.:

Miroslav Hochman

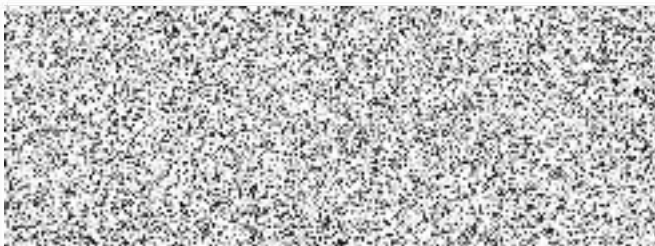

Miroslav Hochman



(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku o změně ceny díla z důvodu méně a víceprací dle článku 13. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy o dílo.

#### 4. Cena díla

2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

**Cena bez DPH:..... 3.567.246 Kč**

**Dodatek č. 3 méněpráce:..... - 63.189 Kč**

**Dodatek č. 3 vícepráce:..... 341.678,01 Kč**

**Cena celkem Dodatek č. 3 bez DPH:..... 3.845.735,01 Kč**

**DPH 21 %:..... 807.604,35 Kč**

**Cena včetně DPH:..... 4.653.339,36 Kč**

**(cena slovy: čtyřmiliónyšestsetpadesátřítisícčtristatřicetdevět korun českých třicetšest haléřů)**

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy byl schválena na 72. schůzi Rady města Rumburk dne 02.09.2020, usnesením č. 1023/2020/RM72.

Přílohy:


1. Změnový rozpočet méněpráce a vícepráce

V Rumburku dne: 03 .09. 2020

V Rumburku dne: 03 .09. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Jiří Pimpára  
místostarosta města Rumburk



Miroslav Hochman  
jednatel, OSVČ

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN2020/07

**Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV**

KSO:  
Místo: Rumburk

CC-CZ:  
Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel:  
Město Rumburk


IČ: 00261602  
DIČ: CZ00261602

Zhotovitel:  
Miroslav Hochman

IČ:   
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>278 489,01</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>278 489,01</b>	<b>58 482,69</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>336 971,70</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN2020/07

**Stavba:** REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Místo: Rumburk

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Hochman

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

**278 489,01**

**336 971,70**

ZL	Změnové listy			STA
ZL03	Změna roznášení betonové podlahy	278 489,01	336 971,70	<b>STA</b>
ZL04	Změna střešní krytiny, krovu	-11 184,00	-13 532,64	Soupis
ZL05	Plyn, voda, kanalizace	59 266,80	71 712,83	Soupis
ZL06	Elektroinstalace	-52 005,00	-62 926,05	Soupis
ZL07	Sádrokartonové konstrukce, vnitřní omítky, malby	15 520,50	18 779,81	Soupis
ZL08	Fasáda	109 907,46	132 988,03	Soupis
ZL09	Klempířské prvky	65 619,10	79 399,11	Soupis
ZL10	Okna, dveře, vnitřní dveře	31 973,73	38 688,21	Soupis
ZL11	Ostatní	48 390,42	58 552,41	Soupis
		11 000,00	13 310,00	Soupis

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL03 - Změna roznášení betonové podlahy**

KSO:

Místo: Rumburk

Zadavatel:

Město Rumburk

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2019

IČ:

00261602

DIČ:

CZ00261602

IČ:



DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**-11 184,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-11 184,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-2 348,64  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-13 532,64**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL03 - Změna roznášení betonové podlahy**

Místo: Rumburk  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-11 184,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

4 858,08

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

8 439,10

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

8 486,08

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

-12 067,10

### PSV - Práce a dodávky PSV

-16 042,08

713 - Izolace tepelné

-16 042,08

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL03 - Změna roznášení betonové podlahy**

Místo: Rumburk

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-11 184,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 858,08
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 439,10
15	K	631312621R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 roznášecí	m3	-25,70834	2 928,70	-75 292,02
	VV		"odpočet SoD" -25,70834		-25,70834		
301	K	632441221R00	Potěr Anhyment AE 25, plocha do 500 m, tl. 30 mm	m2	249,72000	240,50	60 057,66
302	K	632441222R00	Potěr Anhyment AE 25, do 500 m2, přípl.zkd 5 mm		749,16000	31,60	23 673,46
	VV		"celkem 45 mm" 249,72*3		749,16000		
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				8 486,08
303	K	931961112R00	Vložky do dilatačních spár.miner.plst tl. 30 mm	m2	35,80625	237,00	8 486,08
	VV		(0,08+0,045)*286,45		35,80625		
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				-12 067,10
100	K	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-39,94405	302,10	-12 067,10
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-16 042,08
D	713		Izolace tepelné				-16 042,08
29	K	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	-140,84000	20,50	-2 887,22
	VV		"odpočet SoD" -250,84		-250,84000		
	VV		"skutečnost 80 mm" 100		100,00000		
	VV		"skutečnost 20 mm" 10		10,00000		
	VV		Součet		-140,84000		
30	K	28375769.A	Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200	m3	-7,12442	1 828,90	-13 029,85
	VV		"odpočet SoD" -250,84*0,06*1,04		-15,65242		
	VV		"skutečnost 80 mm" 100*0,08*1,04		8,32000		
	VV		"skutečnost 20 mm" 10*0,02*1,04		0,20800		
	VV		Součet		-7,12442		
34	K	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	-0,21373	584,90	-125,01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL04 - Změna střešní krytiny, krovu**

KSO:

Místo: Rumburk

Zadavatel:

Město Rumburk

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2019

IČ:

00261602

DIČ:

CZ00261602

IČ:



DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**59 266,80**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
59 266,80  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
12 446,03  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**71 712,83**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL04 - Změna střešní krytiny, krovu**

Místo: Rumburk  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**59 266,80**

HSV - Práce a dodávky HSV

-11 813,43

S - Přesuny sutí

-11 813,43

PSV - Práce a dodávky PSV

71 080,23

712 - Izolace střech (živičné krytiny)

129 890,72

762 - Konstrukce tesařské

-69 874,57

764 - Konstrukce klempířské

20 158,89

783 - Nátěry

-9 094,81

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL04 - Změna střešní krytiny, krovu**

Místo: Rumburk

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**59 266,80**

D HSV Práce a dodávky HSV -11 813,43

D S Přesuny sutí -11 813,43

102	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-3,60619	260,40	-939,05
	VV		-(1,45028+3,24507)		-4,69535		
	VV		1,08916		1,08916		
	VV		Součet		-3,60619		
103	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-14,42476	28,90	-416,88
	VV		-4*3,60619		-14,42476		
	VV		Součet		-14,42476		
104	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	-3,60619	362,20	-1 306,16
105	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	-144,24760	28,30	-4 082,21
	VV		-40*3,60619 "řízená skládka Volfartice"		-144,24760		
	VV		Součet		-144,24760		
106	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-3,60619	158,50	-571,58
108	K	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	-3,32400	735,80	-2 445,80
109	K	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	-1,45000	1 415,00	-2 051,75

D PSV Práce a dodávky PSV 71 080,23

D 712 Izolace střeš (živičné krytiny) 129 890,72

21	K	712691687R00	Přibití asfaltových pásů hřebíky podkladní vrstva	m2	-221,61800	29,60	-6 559,89
22	K	62822021	Pás podkladní Armourbase Pro 1 x 30 m	m2	-254,86070	45,70	-11 647,13
23	K	712641559R00	Povlaková krytina střeš 45°, pásy přitavením	m2	-221,61800	69,60	-15 424,61
24	K	62852258	Pás modifikovaný asfalt Pluvitek bohemia special dekor	m2	-254,86070	100,50	-25 613,50
25	K	712600832R00	Odstranění živič. krytiny střeš nad 30° 2vrstvé	m2	-145,02800	13,00	-1 885,36
	VV		"odpočet SoD"-221,618		-221,61800		
	VV		"skutečnost" 11,1*6,9		76,59000		
	VV		Součet		-145,02800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
401	K	712372121R00	Krytina střešních do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	145,02800	455,50	66 060,25
402	K	712472101R00	Mont. povlakové krytiny střešních do 30° fólií kotvením, 4 kotvy/m2, dřevo	m2	76,59000	437,50	33 508,13
403	M	28322305R	Fólie střešní mPVC+PES Protan SE 1,5 mm 2x20 m F91, barva světlé šedá	m2	254,86070	213,00	54 285,33
	VV		221,618*1,15		254,86070		
404	K	712391172R00	Povlaková krytina střešních do 10°, ochran. textilie	m2	145,02800	62,80	9 107,76
405	K	712491172R00	Povlaková krytina střešních do 30°, ochran. textilie	m2	76,59000	59,00	4 518,81
406	M	69366203R	Geotextilie GUTTATEX 400 g/m2 š. 200 cm PES	m2	254,86070	33,30	8 486,86
	VV		221,618*1,15		254,86070		
407	K	712.X02	D+M Lomanco turbíny	kus	3,00000	5 240,00	15 720,00
26	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	-1,05169	633,20	-665,93
D 762			Konstrukce tesařské				-69 874,57
37	K	762341811R00	Demontáž bednění střešních rovných z prken hrubých	m2	-221,61800	20,50	-4 543,17
408	K	762343934RT2	Zabednění otvorů střešních prkny plochy do 8 m2, prkna tl.24 mm	m2	6,00000	381,00	2 286,00
	VV		"výměna bednění střešních - po zatečení" 6,0		6,00000		
409	K	762341924R00	Vyřezání otvorů střešních, v bednění pl. do 8 m2	m2	6,00000	189,50	1 137,00
	VV		"výměna bednění střešních - po zatečení" 6,0		6,00000		
38	K	762342205RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí pěnou	m2	-221,61800	94,40	-20 920,74
40	K	60726121	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 18 mm	m2	-234,91508	194,10	-45 597,02
410	M	60726119.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 12 mm	m2	239,34744	181,50	43 441,56
	VV		221,618*1,08		239,34744		
41	K	59660218	Fólie hydroiz difúzní DELTA PVG na bednění	m2	-243,77980	68,00	-16 577,03
42	K	765331864R00	Větrací pás okapní šířky 100 mm	m	-79,00000	49,70	-3 926,30
43	K	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči krokve	m2	-105,50400	226,50	-23 896,66
	VV		"odpočet SoD" -117,504		-117,50400		
	VV		"skutečnost" 12		12,00000		
	VV		Součet		-105,50400		
44	K	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	-1,54001	830,00	-1 278,21
D 764			Konstrukce klempířské				20 158,89
411	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	145,02800	139,00	20 158,89
D 783			Nátěry				-9 094,81
412	K	783782221R00	Nátěr tesařských konstrukcí Lignofix I Profi 2x	m2	-117,50400	77,40	-9 094,81

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL05 - Plyn, voda, kanalizace**

KSO:

Místo: Rumburk

Zadavatel:

Město Rumburk

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 12. 2019

IČ:

00261602

DIČ:

CZ00261602

IČ:



DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-52 005,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
-52 005,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
-10 921,05  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-62 926,05**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL05 - Plyn, voda, kanalizace**

Místo: Rumburk  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**-52 005,00**

38 - Kompletní konstrukce

4 200,00

96 - Bourání konstrukcí

6 900,00

721 - Vnitřní kanalizace

4 415,00

722 - Vnitřní vodovod

6 265,00

723 - Vnitřní plynovod

24 940,00

ON - Ostatní náklady

9 350,00

730-2 - Izolace na potrubí

-40 813,00

730-4 - Stavební práce

-67 262,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TR.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL05 - Plyn, voda, kanalizace**

Místo: Rumburk

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel: Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel: Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-52 005,00**

D 38 Kompletní konstrukce 4 200,00

1	K	38.X01	Střešní taška - průchodka střechou	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
2	K	38.X02	Revizní zpráva komínu - odtahu	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00

D 96 Bourání konstrukcí 6 900,00

3	K	96.X01	Vysekání drážek pro vodovodní potrubí	kpl	1,00000	2 625,00	2 625,00
4	K	96.X02	Zhotovení průrazu z 1.NP do 2.NP, pro vodovodní potrubí DN 20	kus	1,00000	375,00	375,00
5	K	96.X03	Vysekání drážek pro odpadní potrubí	kpl	1,00000	2 625,00	2 625,00
6	K	96.X04	Zhotovení průrazu z 1.N.P. do 2.N.P pro odpadní , potrubí DN 40	kpl	1,00000	500,00	500,00
7	K	96.X05	Zhotovení prostupu skrze stropní konstrukci, + ocelová chránička DN 50	soubor	1,00000	775,00	775,00

D 721 Vnitřní kanalizace 4 415,00

8	K	721.X01	Potrubí HT DN 40 včetně tvarovek	m	14,00000	190,00	2 660,00
9	K	721.X02	Napojení odpadního potrubí na stávající kanalizaci	kus	1,00000	590,00	590,00
10	K	721.X03	Kondenzační sifon	kus	1,00000	550,00	550,00
11	K	721.X04	Pračkový sifon pro odvod vody z pojišťovacího , ventilu	kus	1,00000	465,00	465,00
12	K	721.X05	Zkouška potrubí vodou	kpl	1,00000	150,00	150,00

D 722 Vnitřní vodovod 6 265,00

13	K	722.X01	Napojení studené vody na stávající vodovodní , potrubí	kus	1,00000	440,00	440,00
14	K	722.X02	Potrubí studené vody í PPR DN 20 včetně tvarovek	m	14,00000	300,00	4 200,00
15	K	722.X03	Izolace Mirelon 22/6mm	m	14,00000	50,00	700,00
16	K	722.X04	kohout na hadici DN 1/2"	kus	1,00000	300,00	300,00
17	K	722.X05	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	soubor	1,00000	625,00	625,00

D 723 Vnitřní plynovod 24 940,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	723.X01	Potrubí plynovodní CU DN 35 lisovací	m	27,00000	600,00	16 200,00
19	K	723.X02	Kotvící materiál	soubor	1,00000	1 400,00	1 400,00
20	K	723.X03	Napojení na stávající ocelové plynové potrubí	soubor	1,00000	600,00	600,00
21	K	723.X04	Kulový plynový kohout DN 32	kus	1,00000	590,00	590,00
22	K	723.X05	Šroubení mosaz DN 32 přímé	kus	1,00000	450,00	450,00
23	K	723.X06	Tlaková zkouška plynovodu	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
24	K	723.X07	Odvzdušnění plynovodu	soubor	1,00000	200,00	200,00
25	K	723.X08	Revizní zpráva plynovodu	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00

**D ON Ostatní náklady 9 350,00**

26	K	ON1	Doprava pracovníků, materiálu, přesun hmot po stavbě, úklid sutě	kpl	1,00000	9 350,00	9 350,00
----	---	-----	--	-----	---------	----------	----------

**D 730-2 Izolace na potrubí -40 813,00**

7	K	713-SDPC-1	Izolace tl.20 mm + polep AL fólie na potrubí, 15,0x1,0 mm	m	-50,00000	101,90	-5 095,00
8	K	713-SDPC-2	Izolace tl.25 mm + polep AL fólií na potrubí, 18,0x1,0 mm	m	-70,00000	113,20	-7 924,00
9	K	713-SDPC-3	Izolace tl.25 mm + polep AL fólií na potrubí, DN 22,0x1,0 mm	m	-170,00000	130,20	-22 134,00
10	K	713-SDPC-4	Izolace tl.25 mm + polep AL fólií na potrubí, DN 28,0x1,5 mm	m	-40,00000	141,50	-5 660,00

**D 730-4 Stavební práce -67 262,00**

21	K	970-SDPC-1	Bourání drážky ve zdivu 150x100mm pro dvojici , potrubí DN 15, včetně transportu suti a uložení	m	-380,00000	181,10	-68 818,00
22	K	970-SDPC-2	Bourání drážky v podlaze 250x300 mm pro dvojici , potrubí, včetně transportu suti +ulož.na skládku	m2	-110,00000	260,40	-28 644,00
33	K	97.X01	Prostup příčkou pro potrubí topení, vč. utěsnění	kus	10,00000	550,00	5 500,00
34	K	720.X01	Upevnění potrubí pomocí úchytek	m	380,00000	65,00	24 700,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:  
ZL - Změnové listy

Soupis:  
**ZL06 - Elektroinstalace**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel:  
Město Rumburk


IČ:  
DIČ: CZ00261602

Zhotovitel:  
Miroslav Hochman

IČ:  
DIČ: 

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  


IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 520,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 520,50	21,00%	3 259,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 779,81**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL06 - Elektroinstalace**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**15 520,50**

M21 - Elektromontáže

15 520,50

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL06 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum:

10. 12. 2019

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 520,50**

D	M21	Elektromontáže					15 520,50
1	K	21.X01	Stávající OCEP rozvaděč v 1.NP	hod	22,00000	379,50	8 349,00
2	K	21.X02	1.NP - montáž kabelu CYKY-J 5x6 (30m) z R1, do rozbočné krabice v garáži (nový přívod)	hod	6,00000	379,50	2 277,00
3	K	21.X03	kabel CYKY-J 5x6	m	30,00000	95,00	2 850,00
4	K	21.X04	kabelová svorka Wago 3x6	kus	5,00000	12,50	62,50
5	K	21.X05	jistič 20A/3B	kus	1,00000	302,00	302,00
6	K	21.X06	Doprava pracovníků materiálu	kpl	1,00000	1 680,00	1 680,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL07 - Sádrokartonové konstrukce, vnitřní omítky, malby**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Rumburk

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10. 12. 2019

IČ:

00261602

DIČ:

CZ00261602

IČ:



DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**109 907,46**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
109 907,46  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
23 080,57  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**132 988,03**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL07 - Sádrokartonové konstrukce, vnitřní omítky, malby**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**109 907,46**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

41 575,86

4 - Vodorovné konstrukce

45 132,03

61 - Upravy povrchů vnitřní

3 771,57

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

13 035,00

99 - Stavební přesun hmot

866,21

784 - Malby

5 526,79

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL07 - Sádrokartonové konstrukce, vnitřní omítky, malby**

Místo:

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**109 907,46**

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 575,86

5	K	342012222R00	Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RF 12,5mm	m2	12,07198	790,00	9 536,86
0	K	342090211R00	Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 50 kg, UA 50, 1xopl., - okna v SDK příčkách	kus	23,00000	1 393,00	32 039,00

D 4 Vodorovné konstrukce 45 132,03

7	K	416021124R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 12,5 mm	m2	-105,52150	623,00	-65 739,89
0	K	416021221R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 2x deska RB 12,5 mm	m2	108,59150	1 021,00	110 871,92

D 61 Upravy povrchů vnitřní 3 771,57

11	K	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního a venkovního ostění , - štuková	m2	6,74700	559,00	3 771,57
----	---	--------------	--	----	---------	--------	----------

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 035,00

0	K	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	11,85000	1 100,00	13 035,00
---	---	--------------	--	----	----------	----------	-----------

D 99 Staveništní přesun hmot 866,21

100	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,86731	302,10	866,21
	VV		1,25124+0,04074+0,36225+1,21308		2,86731		
	VV		Součet		2,86731		

D 784 Malby 5 526,79

77	K	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	95,95126	9,80	940,32
78	K	784165212R00	Malba HET Super malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	95,95126	47,80	4 586,47

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:  
ZL - Změnové listy


Soupis:  
**ZL08 - Fasáda**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Rumburk

Zhotovitel:  
Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 12. 2019

IČ:  
DIČ: CZ00261602

IČ:  
DIČ: 

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**65 619,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 619,10	21,00%	13 780,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**79 399,11**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL08 - Fasáda**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**65 619,10**

60 - Úpravy povrchů, omítky	103 849,05
62 - Úpravy povrchů vnější	-41 948,98
97 - Prorážení otvorů	1 028,85
99 - Staveništní přesun hmot	-385,03
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 075,21

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL08 - Fasáda**

Místo:

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**65 619,10**

D 60 Úpravy povrchů, omítky 103 849,05

0	K	602015112RT5	Omítka stěn jádrová ručně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	154,58390	363,50	56 191,25
0	K	602015187RT6	Stěrka na stěnách silikon, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	170,51090	279,50	47 657,80

D 62 Úpravy povrchů vnější -41 948,98

12	K	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	-149,97500	409,00	-61 339,78
13	K	622412213R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, BASF, silikonový	m2	-168,60000	183,20	-30 887,52
0	K	622319335RT3	Zatepl. Webertherm elastic, fasáda, EPS F šedý 160mm, s omítkou weberpas silikon, zrno 2 mm	m2	4,00000	1 529,00	6 116,00
0	K	622481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Weber	m2	170,51090	259,00	44 162,32

D 97 Prorážení otvorů 1 028,85

99	K	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	20,53590	50,10	1 028,85
----	---	--------------	---	----	----------	-------	----------

D 99 Staveništní přesun hmot -385,03

100	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-1,27450	302,10	-385,03
	VV		5,80477-7,07927		-1,27450		
	VV		Součet		-1,27450		

D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 3 075,21

102	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,21162	260,40	315,51
103	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,84648	28,90	140,06
	VV		4*1,21162		4,84648		
	VV		Součet		4,84648		
104	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	1,21162	362,20	438,85
105	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	48,46480	28,30	1 371,55
	VV		40*1,21162		48,46480		
	VV		Součet		48,46480		
106	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	1,21162	158,50	192,04



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, omítky	t	1,21162	509,40	617,20

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:  
ZL - Změnové listy


Soupis:  
**ZL09 - Klempířské prvky**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Rumburk

Zhotovitel:  
Miroslav Hochman


Projektant:

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 12. 2019

IČ:  
DIČ: CZ00261602

IČ:  
DIČ: 

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**31 973,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 973,73	21,00%	6 714,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**38 688,21**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL09 - Klempířské prvky**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**31 973,73**

712 - Živičné krytiny

29 483,21

764 - Konstrukce klempířské

2 490,52

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL09 - Klempířské prvky**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**31 973,73**

D 712 Živičné krytiny 29 483,21

0	K	712378004R0X	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 330 mm	m	21,00000	320,40	6 728,40
0	K	712378006R00	Rohová lišta VIPLANYL RŠ 100 mm	m	48,00000	143,00	6 864,00
0	K	712378005R0X	Stěnová lišta VIPLANYL RŠ 100 mm	m	10,00000	147,50	1 475,00
0	K	712378003R00	Okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	58,00000	246,50	14 297,00
26	K	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,18764	633,20	118,81

D 764 Konstrukce klempířské 2 490,52

0	K	764221420R00	Oplechování Ti Zn říms rš.250 mm	m	39,00000	566,00	22 074,00
	VV		14,5+24,5		39,00000		
	VV		Součet		39,00000		
45	K	764554403R00	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 120 mm	m	-16,90000	1 088,30	-18 392,27
48	K	764291420R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	-5,50000	354,10	-1 947,55
49	K	764293420R00	Hřeben střechy z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	-34,50000	354,20	-12 219,90
50	K	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 400 mm	m	6,20000	522,20	3 237,64
51	K	764259616RT1	Kotlík závěsný TiZn púlkulatý,330/120 mm	kus	-1,00000	495,00	-495,00
52	K	764510420RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 160 mm	m	-25,41000	421,10	-10 700,15
0	K	764510440RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 250 mm	m	29,50000	705,00	20 797,50
	VV		1,5*14		21,00000		
	VV		1,75*1		1,75000		
	VV		0,85*1		0,85000		
	VV		0,9*1		0,90000		
	VV		1,0*1		1,00000		
	VV		1,3*2		2,60000		
	VV		0,7*2		1,40000		
	VV		Součet		29,50000		
53	K	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,11546	1 180,10	136,25

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:  
ZL - Změnové listy

Soupis:  
**ZL10 - Okna, dveře, vnitřní dveře**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Rumburk

Zhotovitel:  
Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 12. 2019

IČ:  
DIČ: CZ00261602

IČ:  
DIČ: 

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**48 390,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 390,42	21,00%	10 161,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**58 552,41**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL10 - Okna, dveře, vnitřní dveře**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**48 390,42**

64 - Výplně otvorů	26 395,60
96 - Bourání konstrukcí	417,36
99 - Staveništní přesun hmot	215,99
766 - Konstrukce truhlářské	9 486,73
767 - Konstrukce zámečnické	9 282,00
783 - Nátěry	2 293,56
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot	299,18

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

**ZL10 - Okna, dveře, vnitřní dveře**

Místo:

Datum:

10. 12. 2019

Zadavatel:

Město Rumburk

Projektant:

Zhotovitel:

Miroslav Hochman

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**48 390,42**

### D 64 Výplně otvorů

**26 395,60**

0	K	642942212R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm	kus	12,00000	461,50	5 538,00
0	K	55330450R	Zárubeň ocelová S100 800x1970x100	kus	1,00000	1 168,00	1 168,00
0	K	55330451R	Zárubeň ocelová S100 900x1970x100	kus	11,00000	1 188,00	13 068,00
0	K	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 90x197x11 cm	kus	1,00000	2 210,00	2 210,00
67	K	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl.do 2,5 m2, včetně zárubní	kus	1,00000	4 411,60	4 411,60

### D 96 Bourání konstrukcí

**417,36**

92	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,95300	213,70	417,36
----	---	--------------	---	----	---------	--------	--------

### D 99 Staveništní přesun hmot

**215,99**

100	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,71496	302,10	215,99
	VV		0,71267+0,00229		0,71496		
	VV		Součet		0,71496		

### D 766 Konstrukce truhlářské

**9 486,73**

64	K	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-11,00000	1 415,00	-15 565,00
65	K	61181503R	Zárubeň obložková š. 90 cm/st. 6-17 cm	kus	-11,00000	2 401,00	-26 411,00
54	K	766690010RA0	Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž	m	-25,41000	592,30	-15 050,34
57	K	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	4,00000	1 196,00	4 784,00
0	K	61143172R.X	Okno plast. 1310x500+30, dvoudílné, fixní	kus	2,00000	3 065,00	6 130,00
0	K	61143180R.X	Okno plast. 630x500+30, fixní	kus	1,00000	2 285,00	2 285,00
0	K	61143180R	Okno plast. 630x500+30, plastová výplň , + mřížka 30x30	kus	1,00000	3 155,00	3 155,00
0	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	654,00	654,00
0	K	61165402R	Dveře vnitřní lamino CPL plné 1kř. 80x197	kus	1,00000	6 910,00	6 910,00
0	K	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	13,00000	676,00	8 788,00
69	K	55345503R	Dveře požární 1kříd.-30 min EI 30 DP1 90x197 cm, včetně samozavírače	kus	1,00000	7 074,50	7 074,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	22,00000	528,00	11 616,00
0	K	60780014R	Parapet interiér Topset Standard š. 350 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	16,00000	411,50	6 584,00
	VV		1,5*10		15,00000		
	VV		1,0*1		1,00000		
	VV		Součet		16,00000		
0	K	60780050R	Krytka boční pro parapety Topset šíře 600 mm	kus	44,00000	43,00	1 892,00
0	K	60780016R	Parapet interiér Topset Standard š. 450 mm bílý, s nosem výšky 40 mm	m	13,50000	484,50	6 540,75
	VV		1,5*4		6,00000		
	VV		1,75*1		1,75000		
	VV		0,85*1		0,85000		
	VV		0,9*1		0,90000		
	VV		1,3*2		2,60000		
	VV		0,7*2		1,40000		
	VV		Součet		13,50000		
70	K	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,15898	627,90	99,82
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>9 282,00</b>
0	K	767.X01	D+M ocelových dveří 900/2000 mm	kus	1,00000	9 100,00	9 100,00
0	K	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	91,00000	2,00	182,00
<b>D 783 Nátěry</b>							<b>2 293,56</b>
0	K	783125131R00	Nátěr syntetický ocelových zárubní	m2	16,62000	138,00	2 293,56
	VV		0,2*(0,8+2,0*2)*2		1,92000		
	VV		0,2*(0,9+2,0*2)*15		14,70000		
	VV		Součet		16,62000		
<b>D D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>							<b>299,18</b>
102	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,14843	317,50	47,13
103	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,59372	35,40	21,02
	VV		4*0,14843		0,59372		
	VV		Součet		0,59372		
104	K	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,14843	334,50	49,65
105	K	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	5,93720	26,40	156,74
	VV		40*0,14843		5,93720		
	VV		Součet		5,93720		
106	K	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,14843	166,00	24,64



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt:  
ZL - Změnové listy

Soupis:  
**ZL11 - Ostatní**

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Město Rumburk

Zhotovitel:  
Miroslav Hochman

Projektant:

Zpracovatel:  


Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 10. 12. 2019

IČ:  
DIČ: CZ00261602

IČ:  
DIČ: 

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**11 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 000,00	21,00%	2 310,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 310,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TŘ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL11 - Ostatní**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**11 000,00**

9 - Ostatní konstrukce, bourání

11 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU TRŽ.9.KVĚTNA Č.P.1051 RUMBURK - NOVÝ ARCHÍV

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL11 - Ostatní**

Místo:  
Zadavatel: Město Rumburk  
Zhotovitel: Miroslav Hochman

Datum: 10. 12. 2019

Projektant:  
Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **11 000,00**

D		9	Ostatní konstrukce, bourání					11 000,00
1	K	9.X1	Výškové vyrovnání po vybourání vstupů 2x2 schody	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	
2	K	97.X1	Vysekání starých trámů (pahýlů)	kus	24,00000	250,00	6 000,00	