


**VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY**  
**1:100**

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,010 00

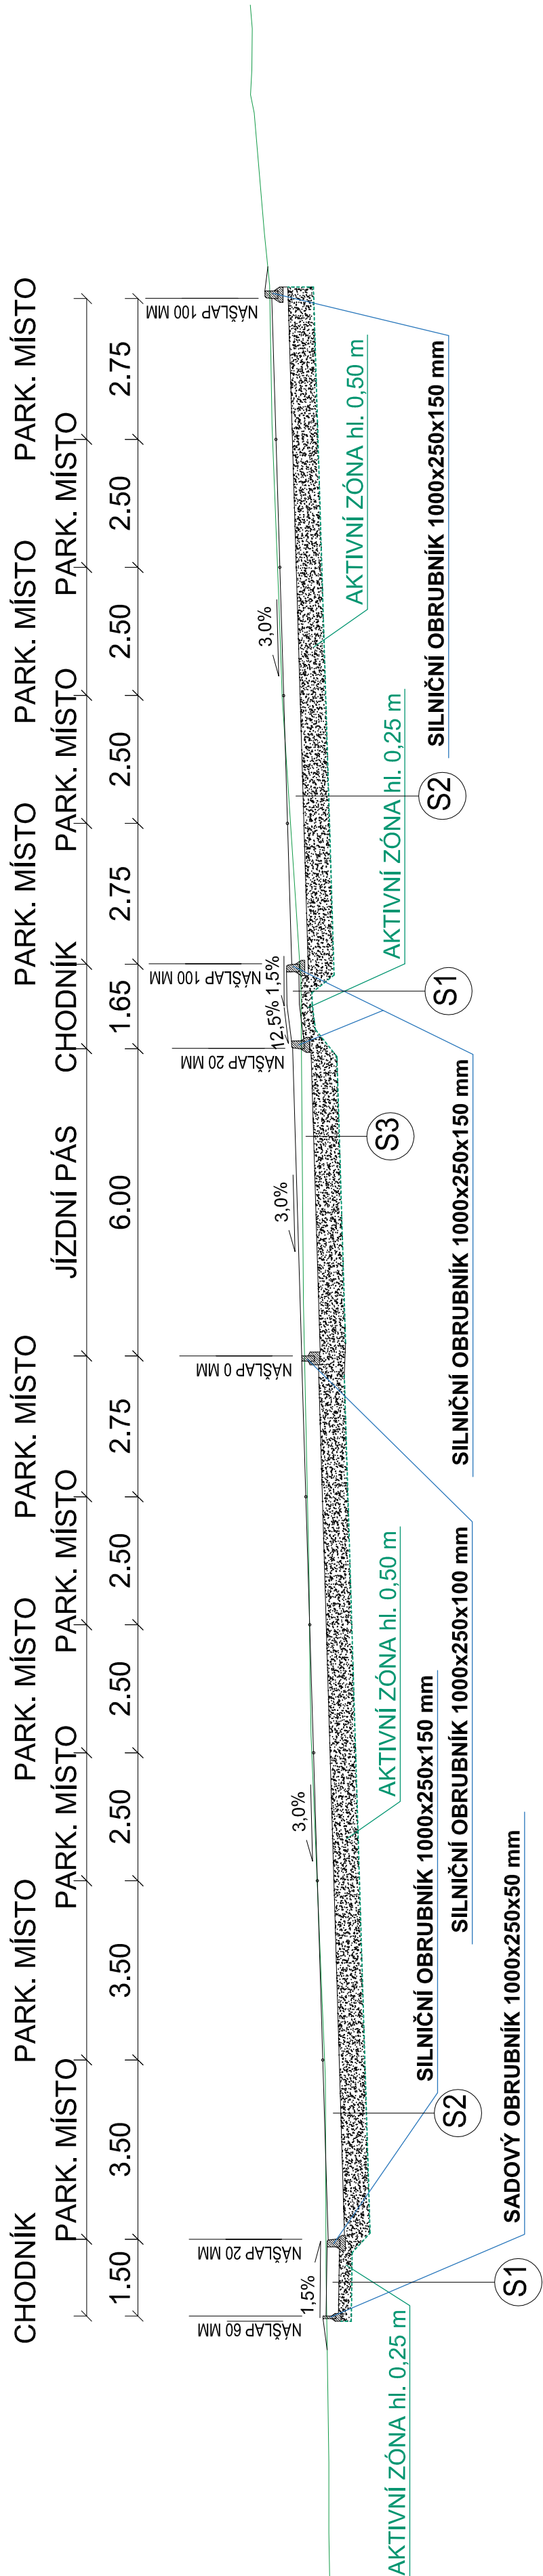

KONSTRUKCE CHODNÍKU - KATALOGOVÝ LIST: D2-D-1-CH-PIII

- |   |                                |        |
|---|--------------------------------|--------|
| — | ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL              | 60 mm  |
| — | LOŽE Z KAMENNÉ DRŤE fr. 4-8 mm | 30 mm  |
| — | ŠTĚRKODRŤ ŠDB (fr. 0-32)       | 150 mm |

CELKEM min. 240 mm

## LEGENDA

- |           |  |        |                 |                  |  |
|-----------|--|--------|-----------------|------------------|--|
| <b>S2</b> | KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST<br>– KATALOGOVÝ LIST: D2-D-1-O-P/III |        |                 |                  |  |
|           | DLAŽBA CSB-ERBO  | 80 mm  | BETON           | ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ |  |
|           | LOŽNÁ VRSTVA Z DRČENÉHO KAMENIVA fr. 4-8 mm                      | 40 mm  | NOVÉ HRANY      |                  |  |
|           | + SYPKÝ SORBENT V POMĚRU 1:6                                     |        | STÁVAJÍCÍ HRANY |                  |  |
|           | ŠTĚRKODRT' fr. 0-63 mm   | 200 mm | STÁVAJÍCÍ TERÉN |                  |  |

CELKEM min. 320 mm

# KONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH CEST A JÍZDNÍCH PRUHŮ PARKOVIŠTĚ

- KATALOGOVÝ LIST: D1-N-6-VI-PIII

- |   |                                     |                     |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| — | ASFALTOVÝ BETON ACO 11              | 40 mm               |
| — | ASFALTOVÝ BETON ACP 16+             | 50 mm               |
| — | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PLE             | 1 kg/m <sup>2</sup> |
| — | KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 | 120 mm              |
| — | ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 mm               | 150 mm              |

CELKEM min. 360 mm

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁŇ MIN. 30 MPa

PŘI NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZEM. PLÁNĚ BUDE AKTIVNÍ ZÓNA ODTĚŽENA AŽ DO HL. 0,5 m A VYPLNĚNA ŠTĚRKODRTÍ FR. 0 - 63 A 63 - 125 mm. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9.KVĚTNA 1366/48 408 01 RUMBURK		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>ProProjekt</b> KOMENSKÉHO 1173 408 01 RUMBURK T: 412 332 317 projekte@proprojekt.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekte@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekte.cz			
MÍSTO: xxx K.Ú. RUMBURK		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
STAVBA: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ V PODHÁJÍ, RUMBURK - I. ETAPA SO 104 - PARKOVIŠTĚ		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA		VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK	
		DATUM: 11/2020		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020978_4	
		MĚŘÍTKO: 1:100		STUPĚŇ PD: DÚR + DSP	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.c.2		REVIZE:	
VÝKRES:		VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			