


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ km 0,005 00

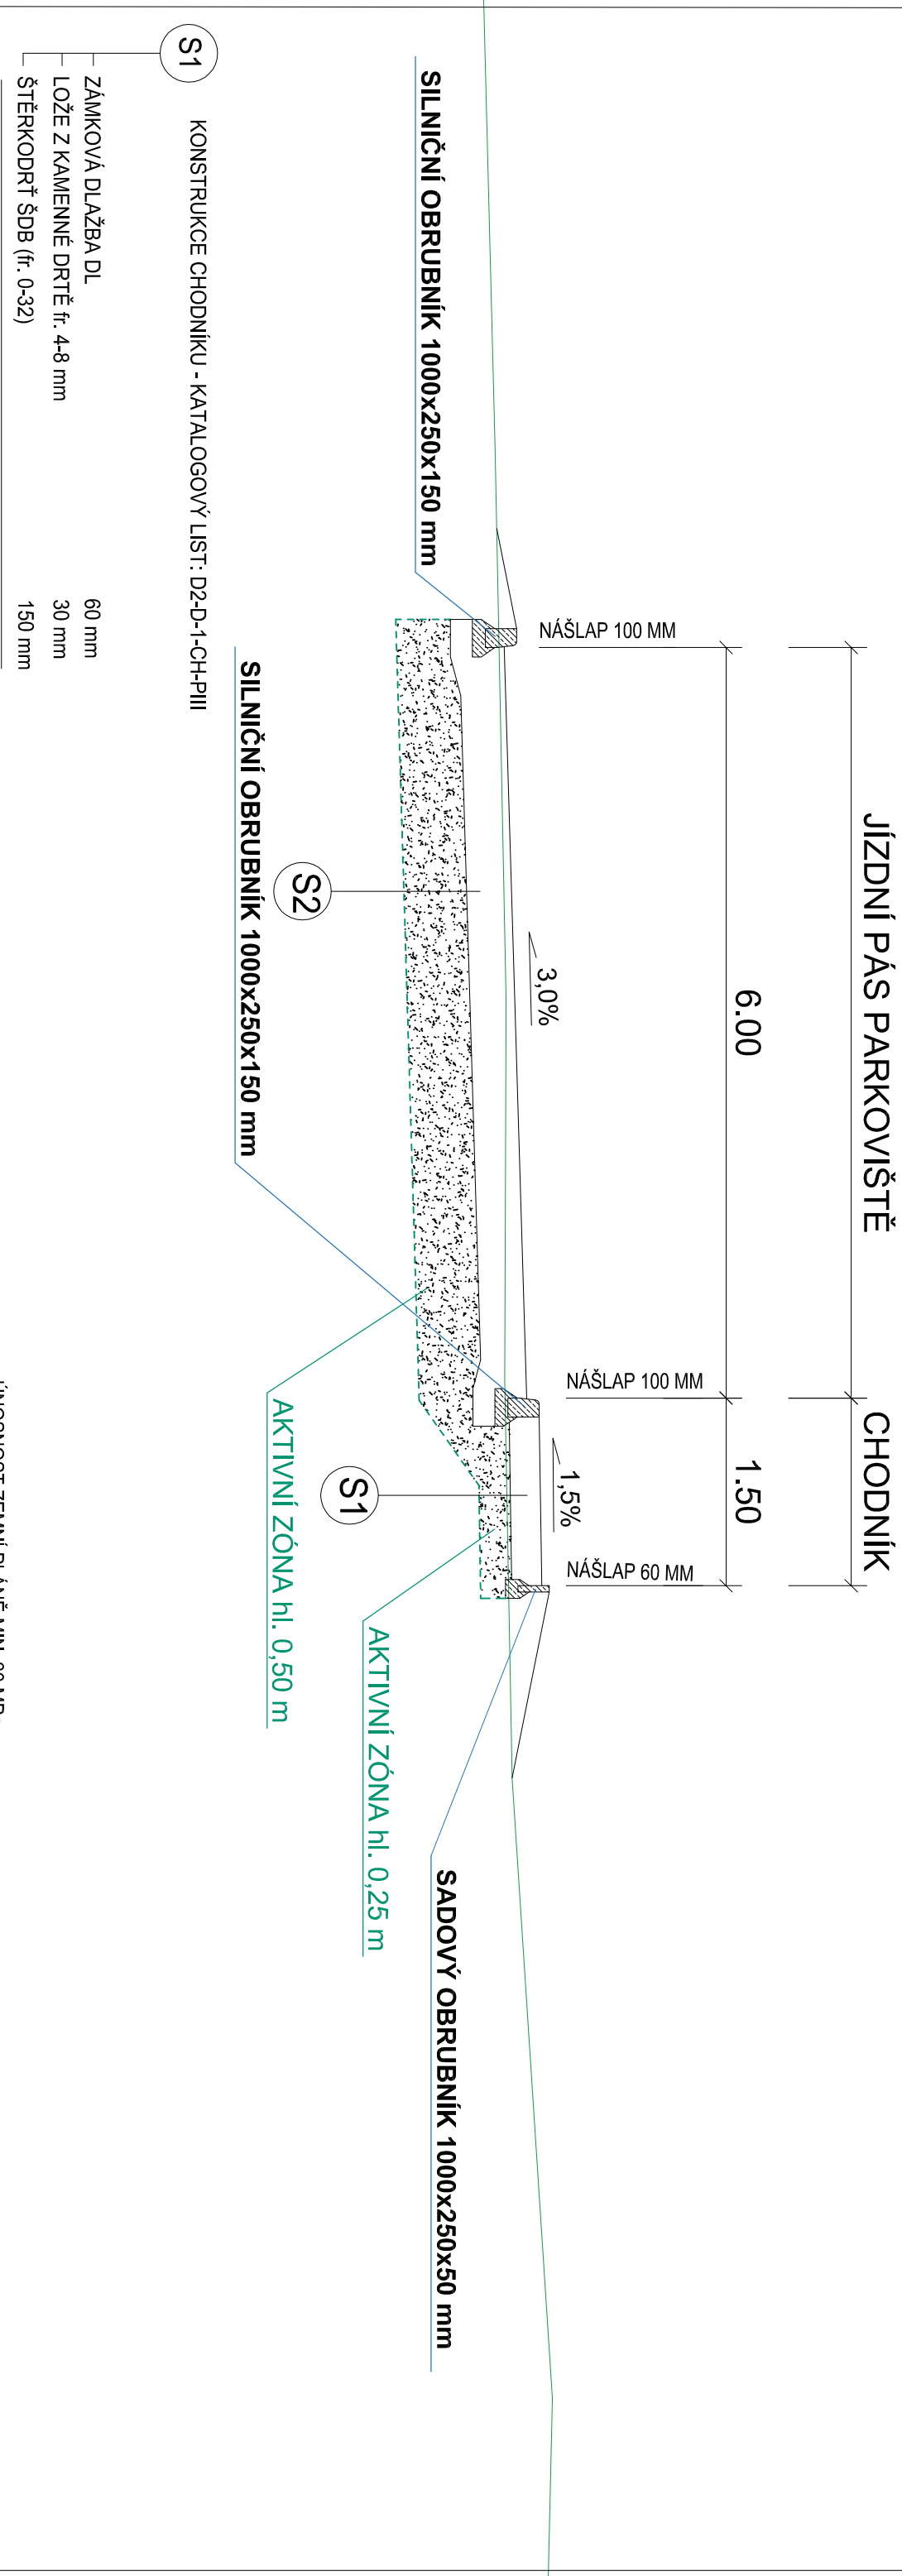

S1 KONSTRUKCE CHODNIKU - KATALOGOVÝ LIST: D2-D-1-CH-PIII

- ZÁMKOVÁ DLAŽBA DL 60 mm
- LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ fr. 4-8 mm 30 mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠDB (fr. 0-32) 150 mm

CELKEM min. 240 mm

S2 KONSTRUKCE PARKOVACÍCH MÍST
- KATALOGOVÝ LIST: D2-D-1-O-PIII

- DLAŽBA CSB-ERBO 80 mm
- LOŽNÁ VRSTVA Z DRČENÉHO KAMENIVA fr. 4-8 mm 40 mm
- + SYPKÝ SORBENT V POMĚRU 1:6
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 mm 200 mm

CELKEM min. 320 mm

S3 KONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÝCH CEST A JÍZDNÍCH PRUHŮ PARKOVIŠTĚ
- KATALOGOVÝ LIST: D1-N-6-VI-PIII

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11 40 mm
- ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ 50 mm
- INFILTRAČNÍ POSTŘÍK PLE 1 kg/m2
- KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10 120 mm
- ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63 mm 150 mm

CELKEM min. 360 mm

LEGENDA

- BETON**
- ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ**
- NOVÉ HRANY**
- STÁVAJÍCÍ HRANY**
- STÁVAJÍCÍ TERÉN**

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. 30 MPa
PŘI NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZEM. PLÁNĚ BUDE AKTIVNÍ ZÓNA ODTĚŽENA AŽ DO HL. 0,5 m A VYPLNĚNA ŠTĚRKODRTÍ FR. 0 - 63 A 63 - 125 mm. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9./KVIETNA 1366/48 408 01 RUMBURK		GENERALNÍ PROJEKTANT: ProProjeKt PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proproje_k.cz		PROJEKTANT s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojeKt.cz	
ZASTUPČE INVESTORA:		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
MÍSTO: xxx K.Ú. RUMBURK		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA		VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK	
STAVBA: REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ V PODHÁJÍ, RUMBURK - I. ETAPA SO 104 - PARKOVIŠTĚ		DATUM: 11/2020		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020978_4	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZARÍZENÍ		MĚŘÍTKO: 1:50		STUPEŇ PO: DŮR + DSP	
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.2.c.1		REVIZE:	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					