VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
SO 101 A, B, C
M 1:50

TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ: VI, do 15 TNV/24h
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ: D2

ŘEZ DĚTSKÝM DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM TRASA V PŘÍMÉ osa 101-A

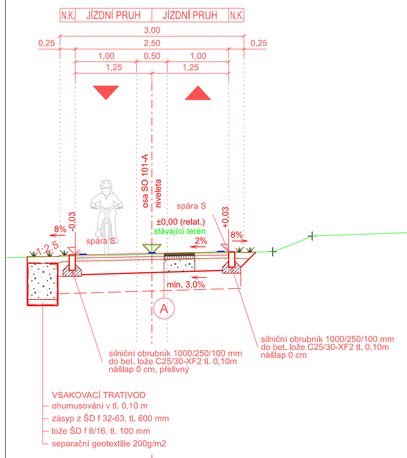

ŘEZ DĚTSKÝM DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM TRASA V MÍSTĚ ŘADÍCÍCH PRUHŮ osa 101-B

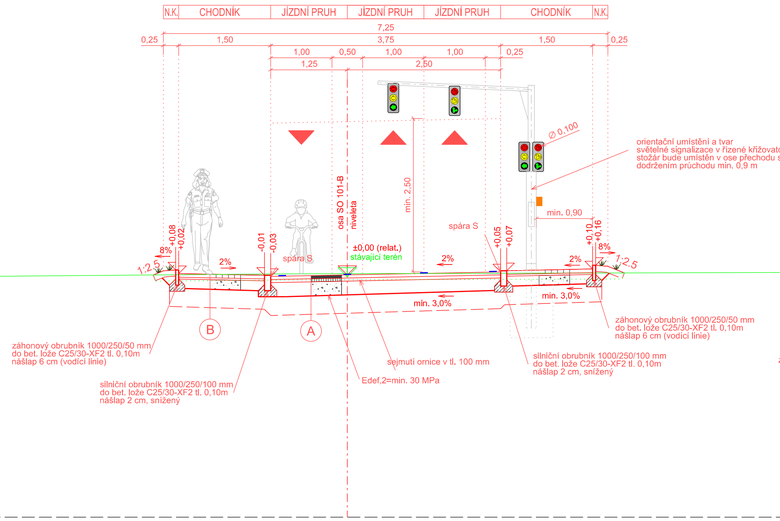

ŘEZ DĚTSKÝM DOPRAVNÍM HŘIŠTĚM TRASA V MÍSTĚ PŘÍDATNÝCH PRUHŮ osa 101-A, km 0,100

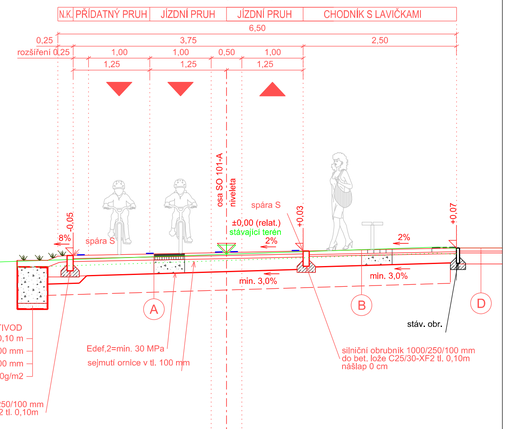

SROVNÁVACÍ ROVINA 372 m n.m.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘEJEZDEM
SO 101-D
M 1:50

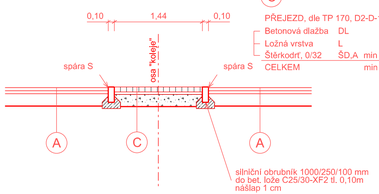

C PŘEJEZD, dle TP 170, D2-D-1-O

Betonová dlažba	DL	80 mm	(TP 192)	
Ložná vrstva	L	40 mm	(ČSN EN 13285)	≥60 MPa
Štěrkodrť, 0/32	ŠD,A	min 200 mm	(ČSN EN 13285)	≥30 MPa
CELKEM		min 320 mm		

A KONSTRUKCE VOZOVKY, dle TP170, D2-N-3, PIII, TDZ VI

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 8	50 mm	(ČSN EN 13108-1)	
Spojovací postřik kation. asf. emulzí	PS-C	0,35 kg/m2	(ČSN 736129)	
Recyklovaný materiál - asfaltový recyklát	R-mat	50 mm	(TP 210)	≥60 MPa
Štěrkodrť, 0/32	ŠD, A	200 mm	(ČSN EN 13285)	≥30 MPa
CELKEM		300 mm		
SANACE AKTIVNÍ ZÓNY, na vyžádání TDI				
Štěrkodrť, 0/63	ŠD, B	300 mm	(ČSN EN 13285)	
odtěžení parapláně		~300 mm		

B CHODNÍK, dle TP 170, D2-D-1, PIII, TDZ CH

Betonová dlažba	DL	60 mm	(TP 192)	
Ložná vrstva	L	30 mm	(ČSN EN 13285)	≥50 MPa
Štěrkodrť, 0/32	ŠD,A	min 150 mm	(ČSN EN 13285)	≥30 MPa
CELKEM		min 240 mm		

D DOPADOVÁ PLOCHA - WORKOUT HŘIŠTĚ
(kompletní dodání včetně podkladních vrstev)
Litý gumový povrch - polyuretanový povrch EPDM (HIC 220)
Podkladní vrstva ŠD f 0/32 180mm a
Lože f 0/4 30mm předepsaného materiálu a tloušťce
dle specifikace výrobce litého povrchu
Odtěžení stávající vrstvy z říčního kameniva "kačírku"
není součástí dodávky plochy, je oceněno samostatně v SO 101

S SPÁRY
spára mezi obrubníky a vozovkou se ošetří dle VL211.07
prořeznutí na šířku 12 mm a hloubku 20 mm
zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou
(zálivka za horka dle ČSN 14188-1 - pro podélné spoje a spáry, typ N2)

Ing. FILIP KUČERA autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT - 0501325

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL
Město Rumburk
Třída 9. května č.p. 1366/48
408 01 Rumburk
IČO: 00261602
DIČ: CZ00261602

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1. SO 101 - DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ A OVÁL PRO INLINE BRUSLENÍ

STAVBA
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ U BAZÉNU, RUMBURK

FKPROJEKT
Sokolská 866, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
kancelář: Žitavská 234/63, 460 01 Liberec XI-Růžodol I
IČ: 03294927, tel.: 736 232 553 e-mail: kucera@fk-projekt.cz

VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	OBJEDNATEL	Město Rumburk
ING. FILIP KUČERA	ING. FILIP KUČERA	ING. MICHAL BURDA	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2021-010
			DATUM	09/2021
			STUPEŇ	DÚSP/PDPS
			MĚŘÍTKO	1:50
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ			Č. PŘÍLOHY: 4.2	PARÉ