
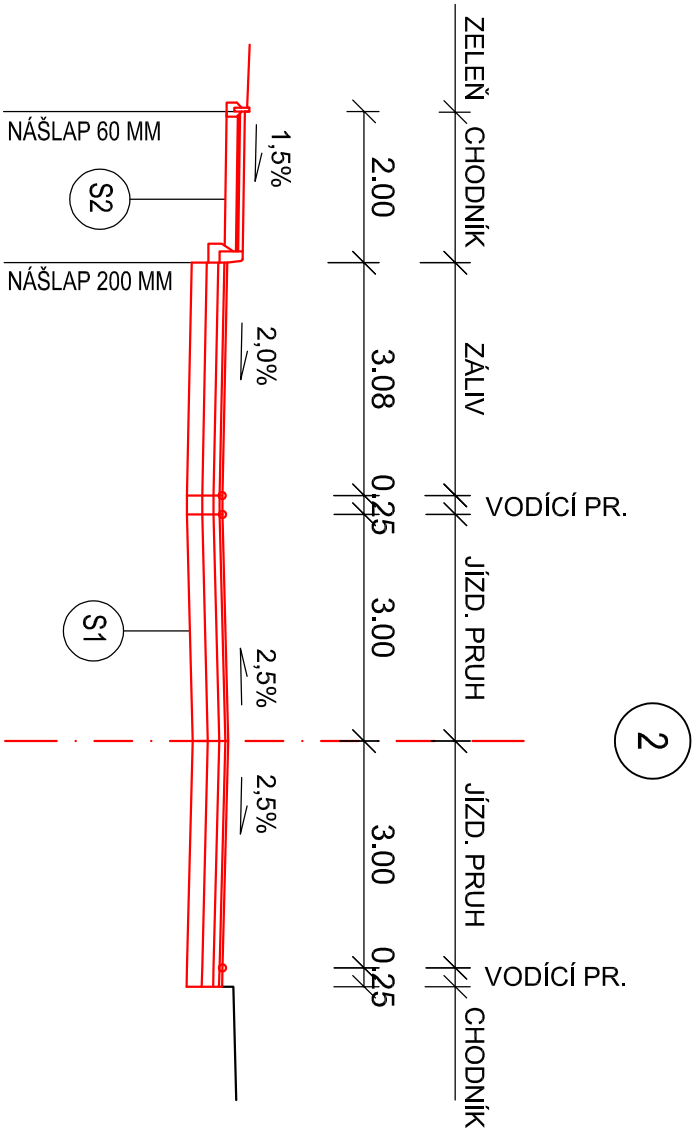


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1:100

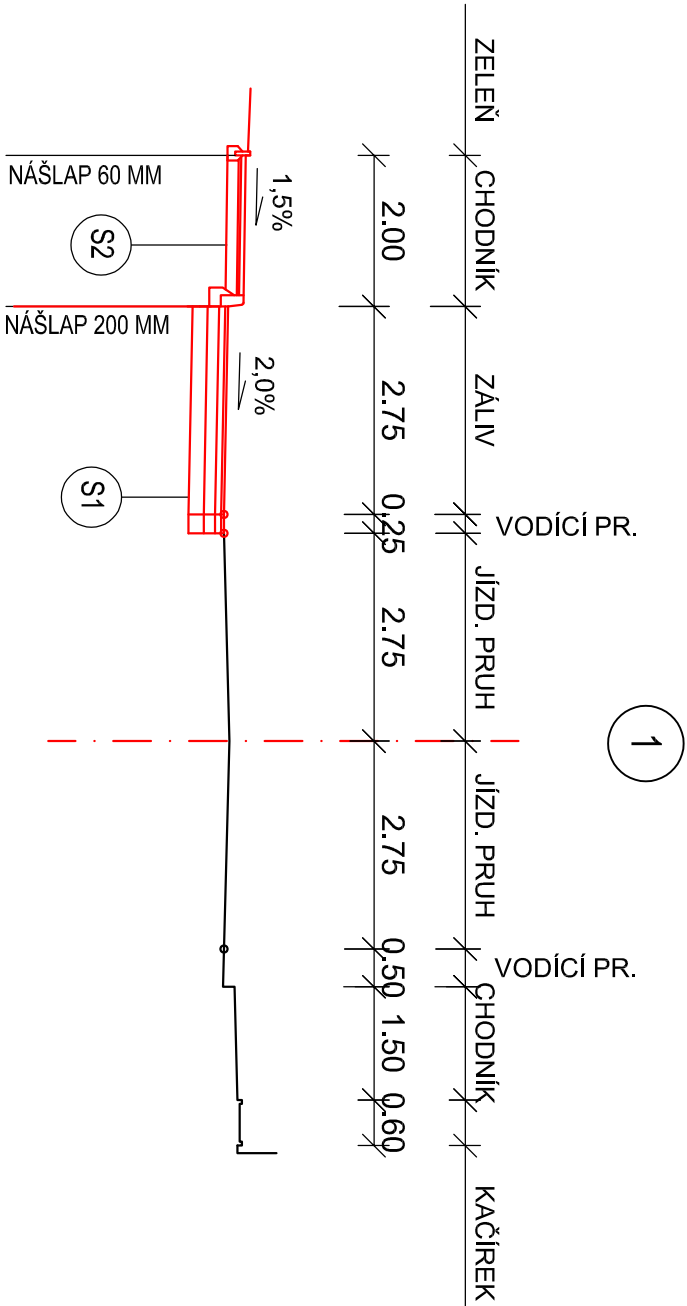


1

KCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE A SJEZDŮ DO MK KATALOGOVÝ LIST: D1-N-6-V-P.III			
ASFALTOVÝ BETON - OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11	40 MM	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ŽIVIČNÝ		0,2 KG/M <sup>2</sup>	
ASFALTOVÝ BETON - LOŽNÁ VRSTVA	ACP 16+	60 MM	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ŽIVIČNÝ		0,3 KG/M <sup>2</sup>	
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC C8/10	120 MM	
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ŽIVIČNÝ		0,75 KG/M <sup>2</sup>	
ŠTĚRKODRT ŠDB (FR. 0/63MM)	ŠD B	200 MM	
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ			
KCE CELKEM		MIN. 420 MM	

2

KCE CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST: D2-D-1-CH-P.III			
ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM	
LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ	L	30 MM	
ŠTĚRKODRT	ŠD	150 MM	
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ			
KCE CELKEM		MIN. 240 MM	

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TRIDA 9. KVĚTNA 1366/48 408 01 RUMBURK				ZÁSTUPCE INVESTORA: 			
MÍSTO: K.Ú. RUMBURK P.P.Č.K. 705, 727, 725/1, 726, 808, 1001/1, 1120, 1125, 2925/7, 2926/1, 2926/3, 2926/4, 2926/5, 2926/6, 2926/7, 2926/8, 2926/9, 2926/10, 2926/11, 2926/12, 2926/13, 2926/14, 2926/15				STAVBA: ÚPRAVY SJEZDŮ DO MK, AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A PARKOVÁNÍ PŘED ZŠ PASTELKA, UL. JIŘÍKOVSKÁ, RUMBURK			
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST				PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY				MĚŘÍTKO: 1:100		STUPEŇ PD: DPS	
				ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2.3.		REVIZE:	
				ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA		VYPRACOVAL: PAVEL JANOŮŠEK	
				DATUM: 04/2023		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2014250	
				PŘE:			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  
**ProProjekt**  
PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB  
www.proprojekt.cz

ProProjekt s.r.o.  
Komenského 1173  
408 01 Rumburk  
T: 412 332 317  
projekce@proprojekt.cz