

Svítidla použitá v tomto projektu

Typ	Název	Výrobce	Označení svítidla	Množství
MODUS BR SB_KO480V3	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 480mm	MODUS	B	5

Svítidlo	Označení svítidla	Množství	Příkon [W]
Budova 1 - Podlaží - 1.NP - Zádveří a šatna			
MODUS BR SB_KO480V3	B	5	175,0

Technické

Krytí IP	IP 44	Blok ElProCADu	L443
Přepočítací koeficient	1,00	Maximální svítivost	255 cd/klm
Elektronický předřadník	Ano	Účinnost	100,0 %
Vypočítaná účinnost	100,0 %	CIE Flux Code	40 69 88 86 100
Symetrie svítidla	Symetrické podle rovin C0 a C90		

Rozměry

Šířka x Hloubka x Výška	480 x 0 x 130 mm	Svítící plocha Šířka x Hloubka x Výška	480 x 0 x 130 mm
Závěsná výška	130,00 mm		


Světelné zdroje**Obecné**

Typ	LED
Název	MODUS BRSB_KO480V3
Výrobce	
Počet	1


Technické

Činitel podání barev	80
Teplota chromatičnosti	4000 K
Světelný tok	3000 lm
Příkon	35,0 W

Charakteristika svítivosti



Charakteristika stárnutí zdroje

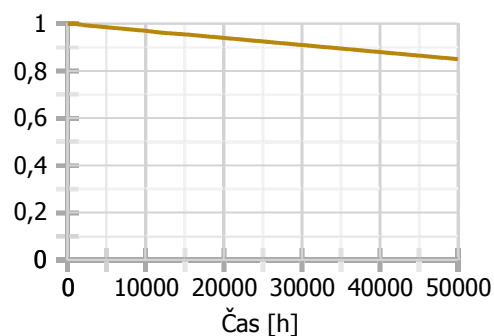

Přehled výsledků

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
Budova 1 - Podlaží - 1.NP - Zádveří a šatna				
Zádveří a šatna - Normálová osvětlenost	197 lx	278 / 200 lx	346 lx	0,71 / 0,4
Zádveří a šatna - Činitel oslnění UGR	6,7	10,3	12,6 / 25,0	