


PŮDORYS



VIZUALIZACE

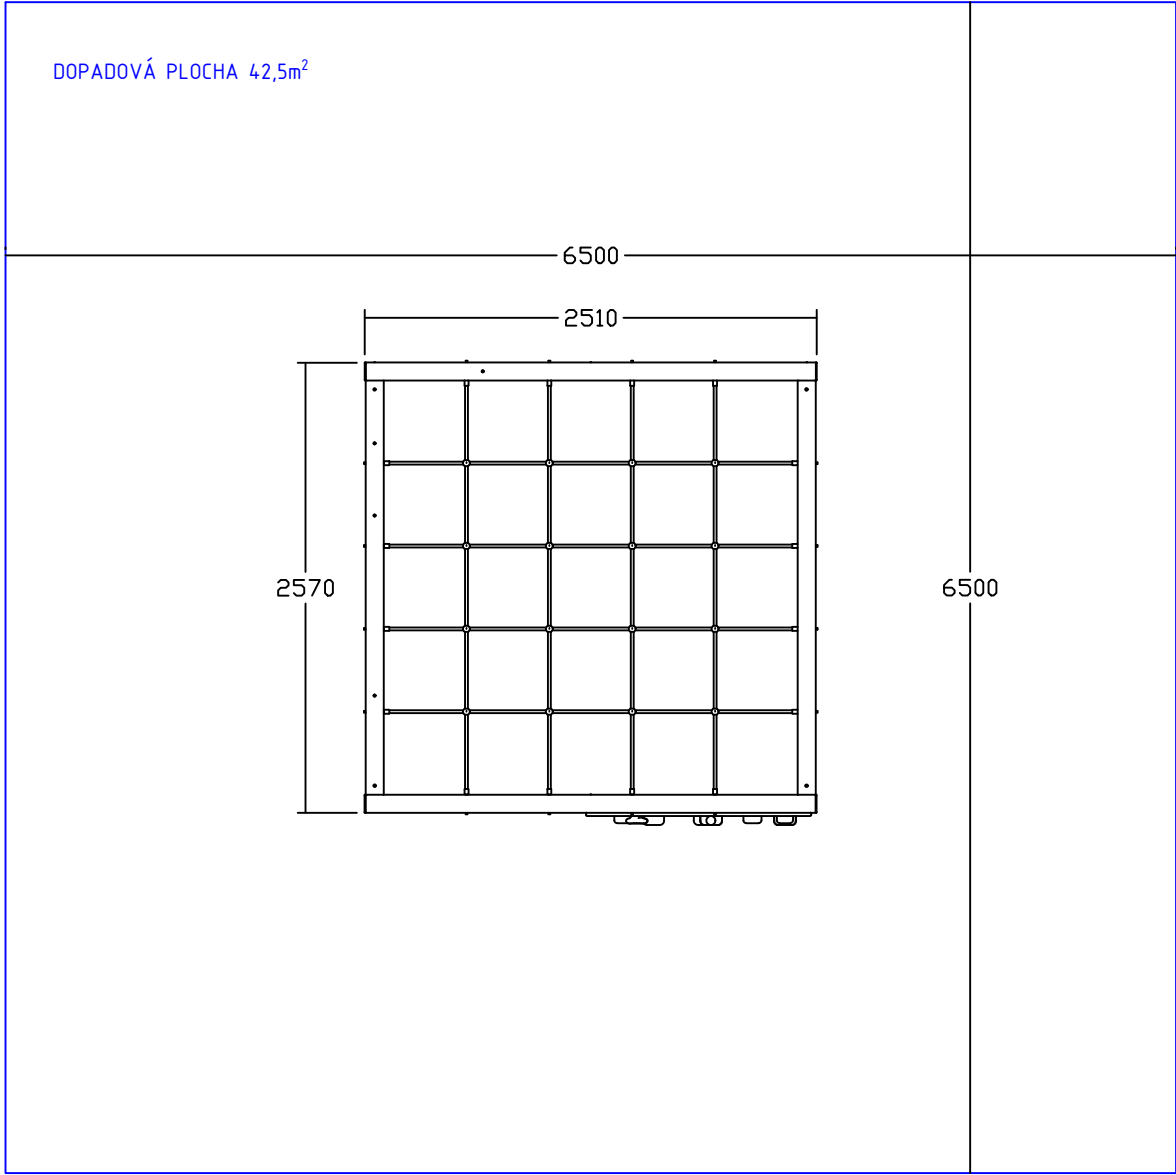

POPIS:

VÝŠKA: 2,01m
NOSNOST: 486kg
PLOCHA DOPADU: 42,5m² dle normy EN 1177
MATERIÁL: plastové části polyamid, kovové části – konstrukční ocel,
lana a síť – polypropylen s vnitřním ocelovým jádrem,
horolezecké chyty–křemičitý písek + epoxidová pryskyřice
lezecká stěna – vodovzdorná překližka,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: prášková vypalovaná barva hnědá, žárové zinkování
VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU: 2,0m
MAXIMÁLNÍ POČET UŽIVATELŮ: 9

VIZUALIZACE




POPIS:

Nosná konstrukce šplhací sestavy je vyrobena s konstrukční oceli (profil 100x100mm), která je proti korozi chráněná povrchovou úpravou zinkováním, čímž se docílí velmi výrazného prodloužení životnosti herního prvku. Tyto konstrukce jsou uloženy do betonového lože. Veškeré další kovové prvky jsou také upravovány zinkováním a vypalovanou hnědou barvou. Lana a síť jsou vyrobeny z 16mm lana z polypropylenu s vnitřním ocelovým jádrem a jsou spojovány plastovými spoji. Lezecká stěna je vyrobena s vodovzdorné překližky určené pro venkovní prostředí. Horolezecké chyty jsou vyrobeny z křemičitého písku a epoxidové pryskyřice – to zaručuje dlouhou životnost, stálobarevnost i šetrný povrch pro kůži na ruku. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný nebo nerezový.

Autorizace:



±0,000 = 383,500 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce podélného obručníku)					
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>DEALS MANAGEMENT a.s. Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 IČ : 03493385 DIČ: CZ683564133</div> <div></div>	
MIROSLAV VYPUŠTÁK		TEREZA LANGEROVÁ	MIROSLAV VYPUŠTÁK		
MÍSTO : RUMBURK KRAJ : ÚSTECKÝ			FORMÁT	A3	2 x A4
INVESTOR : MĚSTO RUMBURK			DATUM	02/2023	
Stavba: REVITALIZACE HŘIŠTĚ ZŠ TYRŠOVA			ÚČEL	DPS	
			ČÍSLO ZAKÁZKY		
			ČÍSLO PARÉ		
			Revize:	Stav:	
			00	Uvolněno	
Obsah: ŠPLHACÍ SESTAVA VZOR			Měřítko:	Číslo výkresu:	
			1:40	D.1.1.1-118	